


# BARRIERA FOTOELETTRICA / PHOTOELECTRIC BARRIER

Halley Cod.:165050

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	MODELLO/MODEL mod. SFT-8200
Tensione di alimentazione (OPZIONE) Operating voltage (OPTION)	10-30 Vdc
Assorbimento/Power consumption	3 w
Uscita/ Output (OPZIONE / OPTION)	Relay NO/NC 7A - 30 Vdc
Distanza di rilevazione Sensing distance	0 - 4 mt.
Dimensioni / Size	9 x 28 x 2.000 mm.
Altezza raggio inferiore Lowest beam height	23 mm
Altezza raggio superiore Highest beam height	1.825 mm.
N° di raggi / N° of beams	96
Flessibilità cavo Cable reliability	15 milioni di aperture door movements million
Temperatura di funzionamento Working temperature	-15 +65 °C.
Lunghezza cavo / Cable length	4 mt.
Installazione / installation	statica o dinamica static or dynamic
Immunità alla luce / Light immunity	90.000 lux
Protezione barriera / Edges sealing	IP 51
Conformità / Approvals	CE EN81-70 EN12015/16 - EN61000-6-2

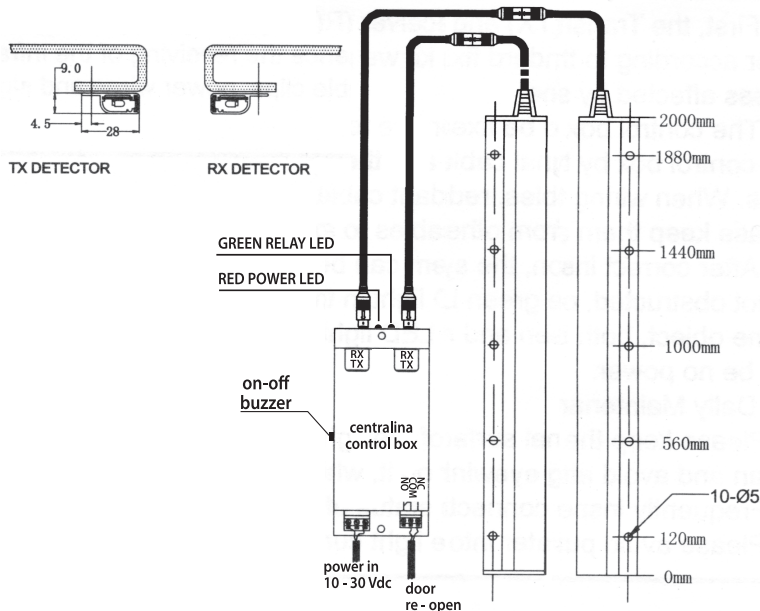

	LED VERDE /GREEN	LED ROSSO /RED	INDICAZIONI E POSSIBILI CAUSE INDICATION AND POSSIBLE CAUSE
<b>RX</b>	ON	OFF	NORMALE / NORMAL SCANNING
	ON	ON	INTERROTTO O ERRORE / INTERRUPTED OR ERROR
	OFF	OFF	MANCANZA RETE/NO POWER
<b>TX</b>	GIALLO/YELLOW ON	ON	NORMALE / NORMAL
	GIALLO/YELLOW OFF	OFF	MANCANZA RETE O ERRORE/NO POWER OR ERROR
<b>CENTRALINA CONTROL BOX</b>	ROSSO/RED ON VERDE/GREEN ON	ON	NORMALE/NORMAL
	ROSSO/RED ON VERDE/GREEN OFF	OFF	SEGNALE INTERROTTO / INTERRUPT SIGNAL
	ROSSO/RED OFF VERDE/GREEN OFF	OFF	MANCANZA RETE / NO POWER



**posenato**

Via A. Vespucci, 3 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)  
Tel./Fax: +39 02 9240348 - E-mail: posenatolift@libero.it

www.posenato.com